


Acciaio Zincato

Galvamag

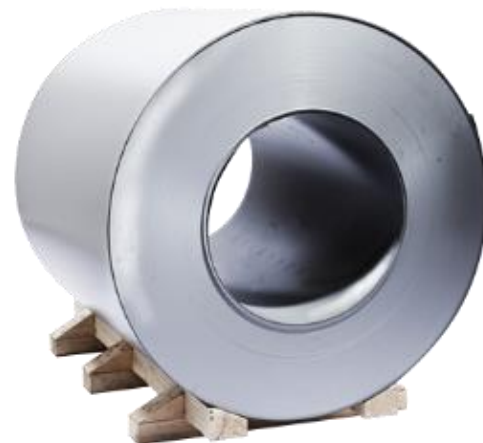

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento: UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147

Densità: 7,86 g/cm³

Composizione indicativa: Carbonio 0,6%, Manganese 0,025%, Silicio 0,017%, Fosforo 0,023%, Zolfo 0,022%, Alluminio 0,05%

Qualità: DX51D-CBF+Z

Natura del rivestimento: Zinco 275 gr/m²

Passivazione: Easyfilm®

Classificazione di reazione al fuoco: Classe 0 (non combustibile)

PROPRIETÀ MECCANICHE (INDICATIVE A 20°C)

Resistenza a trazione: 340-360 Mpa

Allungamento: 20% - 30%

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Spessori Standard: 5,5/10


Tolleranze dimensionale: UNI EN ISO 10143

Larghezza standard: fino a 1340 mm

Peso specifico sp. 6/10: 4,71 kg/m²

VANTAGGI OFFERTI DALLA PROTEZIONE EASYFILM®

Easyfilm® è un sottile e trasparente **rivestimento organico** che può essere applicato agli acciai e che ne migliora la resistenza superficiale.

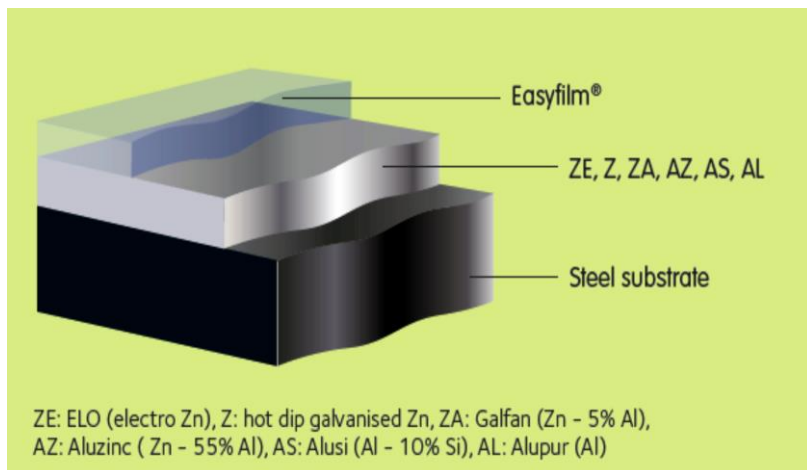

Easyfilm® offre:

- Facilità di lavorazione ed elimina la necessità di oli lubrificanti e sgrassaggio
- Protezione contro la corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto
- Resistenza ad impronte digitali per le parti non verniciate
- Può essere verniciato senza pretrattamento
- Rispetta l'ambiente, non contiene cromati e metalli pesanti
- Resistente alla saldatura a punti

Easyfilm® è conforme alle più recenti direttive europee sulla tutela dei consumatori e dell'ambiente.