

Acciaio GreenCoat® PLX Pural BT



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lega: DX54D EN10136

Rivestimento di zinco: Z350 g/mq

Spessore verniciatura lato A (primer + top coat): 50 µm


Tipologia di verniciatura: Bio-Based Technology BT

Temperatura max di posa: 100°C

Temperatura min di posa: -15°C

Reazione al fuoco: Classe A1 s1 d0

Finitura: strutturata

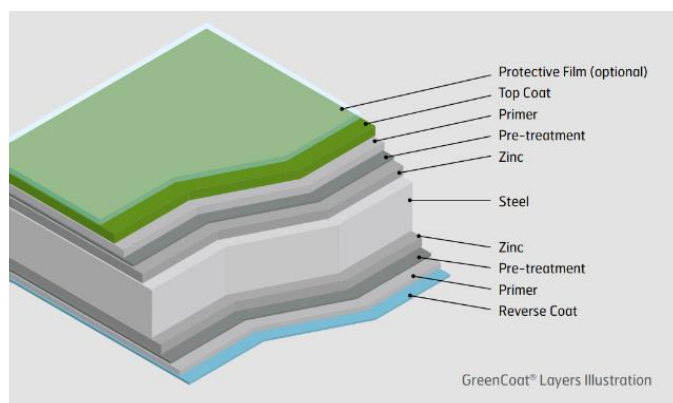

PROPRIETÀ MECCANICHE

Resistenza alla corrosione: RC5+

Resistenza ai raggi UV: Ruv5

Adesione: Soddisfacente

Resistenza ai graffi: 35N

R_{p0.2}: 160 Mpa

R_m: 320 Mpa

Raggio di piegatura minimo: 2T è adatto alla piegatura

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Spessori Standard: 6/10

Larghezza standard: fino a 1350 mm

Peso specifico sp. 6/10: 4,52 kg/m²

IMPIEGHI TIPICI:

- Coperture aggraffate e rivestimenti
- Lattonerie e sistemi di scarico dell'acqua piovana

ECO SOSTENIBILITÀ

- Riduce il consumo di prodotti a base di petrolio
- Una parte sostanziale dei solventi convenzionali sono sostituiti da un solvente reattivo bio-rinnovabile