


Acciaio Zincato Preverniciato Colofer Robust

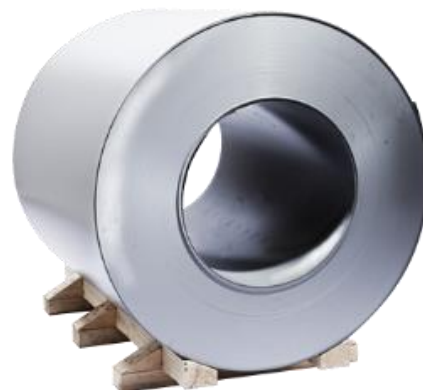

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento: UNI EN 10142 – UNI EN 10169-1

Densità: 7,86 g/cm³

Supporto: DX52D+Z275MC

Protezione anticorrosione: Zinco 275 gr/m²

Tipo di vernice: Colofer Robust

Spessore del rivestimento totale: - Lato A: 35 µm circa

- Lato B: 35 µm circa

Primer: Film di 5-7µm con funzione protettiva aggrappante su ambedue i lati

Gloss (60°): 20

Aderenza dopo imbutitura: 6mm Gt0B

Aderenza dopo piegatura: ≤1 T privo di strappi

Fessurazione alla piegatura: ≤2 T privo di fessure

Resistenza al graffio: ≥ 35N

Resistenza alle sollecitazioni termiche durante l'impiego: da -20°C a +80°C

Resistenza all'umidità: esposizione in cabina umidostatica 750h senza formazione di bolle sulla superficie

Resistenza alla corrosione: durata del test 360h. Perdita media (da graffio a Zn) 2 mm max., nessuna formazione di bolle sulla superficie

Classe di resistenza all'umidità: C3

Classe di resistenza alla corrosione: soddisfa i requisiti K III su materiale di base Z275

Resistenza ai raggi UV: RUV4

Resistenza alla corrosione: RC4

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Spessori Standard: 5,5/10

Larghezza standard: fino a 1340 mm

Peso specifico sp. 5,5/10: 4,32 kg/m²

FINITURA E COLORAZIONI

	COLORI	LAVORATI	ACCESSORI
	Testa di Moro	✓	✓
	Grigio Polvere RAL 7037	✓	✓
	Antracite RAL 7016	✓	✓
	Bianco grigio RAL9002	✓	Su richiesta
	Silver RAL 9006	✓	Su richiesta
	Nero RAL 9005	✓	Su richiesta