

Canale di gronda




DIMENSIONI

Normativa di riferimento: DIN EN 12056-3

Sistemi di raccolta e deflusso esterni sono dimensionati per motivi economici e per assicurare la capacità autopulente in base ad un evento di piovosità media. Secondo DIN 1986-100, ciò equivale ad $r(5/5)$, ovvero l'intensità di pioggia locale di cinque minuti, che ci si aspetta una volta in 5 anni a venire

Dimensioni canali semicircolari:


per le dimensioni e sviluppi dei canali di gronda fare riferimento alla tabella seguente



SV	500	400	333	280	250
a	250	192	153	127	105
b	136	107	87	73	62
c	22	22	20	18	18

Dimensioni canali quadri:

per le dimensioni e sviluppi dei canali di gronda fare riferimento alla tabella seguente, riferimento Norme DIN 18 461

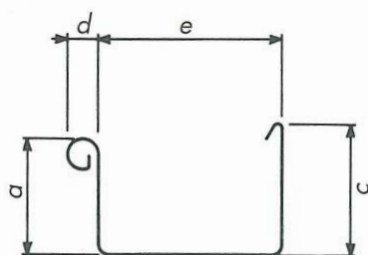

SV	500	400	333	280	250
a	110	90	75	60	55
e	200	150	120	100	85
d	22	22	20	18	18

Lunghezze:

Possiamo realizzare lunghezze a misura in base alle esigenze del cliente fino ad un massimo di 8 mt negli sviluppi sopra indicati e in una vasta gamma di materiali, spessori e colori.

Sono inoltre sempre disponibili a magazzino canali semicircolari:

SV	400	333	280
Rame 6/10	5mt	5mt	5mt
LTM 5,5/10	5mt	5mt	5mt

MATERIALI E COLORAZIONI DISPONIBILI

ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

Spessori: 5,5/10 - 6/10 - 8/10

Colori standard: Testa di moro, Bianco grigio, Silver RAL9006, Grigio Polvere RAL7037, Antracite RAL7016, Bianco RAL9010, Verde Muschio RAL6005, Rosso Siena, Blu Genziana RAL 5010

ACCIAIO ZINCATO

Spessori: 5,5/10 - 6/10 - 8/10

ACCIAIO PREVERNICIATO PRELAQ RWS

Spessori: 6/10

Colori standard: Dark Silver, Antracite, Marrone

ALLUMINIO PREVERNICIATO

Spessori: 7/10 - 8/10 - 10/10

Colori standard: Testa di moro, Bianco Grigio, Bianco RAL9010, Silver RAL9006, Antracite RAL7016, Grigio Polvere RAL7037, Grigio Chiaro, Verde Anticato, Rame Anticato, Grigio Anticato, Color Rame

ALLUMINIO NATURALE

Spessori: 7/10 - 8/10 - 10/10

RAME

Spessori: 6/10 - 8/10

FALZINC

Spessori: 7/10

ZINCO TITANIO LUCIDO E PREPATINATO

Spessori: 7/10

UGITOP

Spessori: 5/10

UGINOX

Spessori: 5/10

È disponibile il download della **Scheda Colori** alla pagina http://www.revolti.it/documenti/schede-tecniche-prodotto/revolti_tabcolore.pdf, per maggiori informazioni sulla corrispondenza tra colori e spessori info@revolti.it.

VOCE DI CAPITOLATO:

Fornitura e posa in opera di canali di gronda a sezione semicircolare

Canali di gronda a sezione semicircolare completi di ferri portanti e tiranti uno ogni travetto o ogni 80 cm circa. Nei prezzi dei lavori compiuti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico e allo scarico in cantiere e le spese generali.

Sono sempre esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio esterno.

