


Lamiera Grecata


RT-765 per copertura

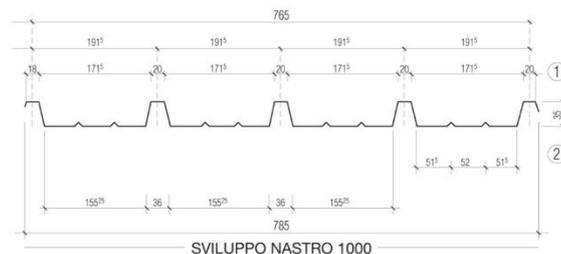

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORE (mm)	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Peso (kg/mq)	6,16	7,18	8,21	9,23	10,26
Peso (kg/ml)	4,710	5,490	6,280	7,060	7,850
J (cm/m)	11,255	12,634	14,803	16,504	18,173
W (cm/m)	4,136	4,830	5,473	6,104	6,725

CARICO AMMISSIBILE IN CONDIZIONE DI SEMPLICE APPOGGIO



SPESSORE	LUCE									
	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,6	815	455	290	200	145	110 105	85 70	-	-	-
0,7	955	530	335	230	170	125 120	100 80	-	-	-
0,8	1080	605	380	260	190	145 140	110 95	90 65	-	-
0,9	1205	675	425	295	210	160 155	125 105	100 75	-	-
1,0	1325	740	470	325	235	175 170	135 115	110 80	-	-

CARICO AMMISSIBILE IN CONDIZIONE DI CONTINUITÀ




SPESSORE	LUCE									
	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,6	1020	570	365	250	180	135	105	85	70 65	-
0,7	1190	665	425	290	210	160	125	100	80 75	-
0,8	1350	755	480	330	240	180	140	115	90 85	75 45
0,9	1510	845	535	370	270	205	160	125	100 95	85 70
1,0	1660	930	590	405	295	225	175	140	110 105	95 80

La luce è espressa in metri; lo spessore in millimetri. Il carico ammissibile è espresso in Kg/m². Dove compaiono due valori di carico, il valore in neretto prevede la limitazione della freccia a 1/200 della luce. Realizzata esclusivamente su lunghezze a misura, senza limiti di quantitativo nei seguenti materiali:

- lamiera zincata preverniciata 6/10 e 8/10 (TM - BG - Antislip - Altri colori);
- alluminio 6/10 e 8/10 (TM - BG - Altri colori);
- rame 6/10 e 8/10;
- zinco-Titanio 7/10.

Lamiera Grecata


RT-765 per rivestimento Verticale

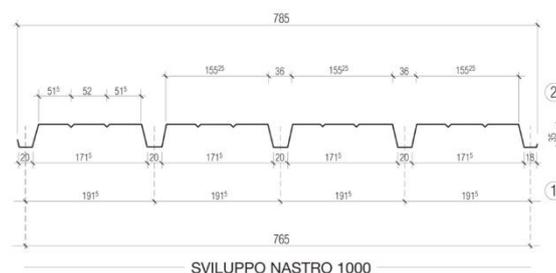

CARATTERISTICHE TECNICHE


SPESSORE (mm)	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Peso (kg/mq)	6,16	7,18	8,21	9,23	10,26
Peso (kg/ml)	4,710	5,490	6,280	7,060	7,850
J (cm/m)	7,705	9,518	11,396	13,315	15,252
W (cm/m)	3,576	4,243	4,904	5,572	6,229

CARICO AMMISSIBILE IN CONDIZIONE DI SEMPLICE APPOGGIO



SPESSORE	LUCCE									
	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,6	705	395	250	170	125 110	90 70	-	-	-	-
0,7	835	465	295	200	145 135	100 85	85 60	-	-	-
0,8	970	540	340	235	170 160	125 105	110 70	-	-	-
0,9	1100	615	390	265	195	145 125	115 85	90 60	-	-
1,0	1230	685	435	300	215	160 140	125 95	100 65	-	-

CARICO AMMISSIBILE IN CONDIZIONE DI CONTINUITÀ



SPESSORE	LUCCE									
	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
0,6	880	495	310	215	155	115	90 80	-	-	-
0,7	1045	585	370	255	185	140	110 105	85 75	-	-
0,8	1210	675	430	295	215	160	125	100 90	80 65	-
0,9	1375	770	490	335	245	185	145	115 105	95 75	-
1,0	1330	860	545	375	275	205	160	130 120	105 85	85 65

VOCE DI CAPITOLATO: Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di ... mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e secondo i manuali di montaggio.